



FLACH- UND PROFILDRAHT

Vielfalt gibt Profil

Unsere Welt ist die Welt des Drahtes - Wir sind Spezialist für kundenorientierte, maßgeschneiderte Drahterzeugung. Als flexibler und innovativer Partner mit einer einzigartigen Forschungsinfrastruktur garantieren wir Ihnen hochqualitative Materiallösungen in Ihrem Marktumfeld. Basierend auf unseren Grundwerten Qualität, Flexibilität, Innovation und Nachhaltigkeit leben wir PERFORMANCE IN WIRE in allen Prozessschritten.

Flach - und Profildraht für anspruchsvolle Spezialanwendungen

- » Breite Palette an Rechteck-, Flach-, Trapezprofilen, Vierkant- und Halbbrunddraht
- » Integrierte Produktion in einer branchenweit einzigartigen Wertschöpfungskette – vom Erz bis zum fertigen Drahtprodukt
- » Spezialist für die Entwicklung kundenspezifischer Profilformen
- » Langjährige Kundenpartnerschaften in der Öl- und Gasindustrie, im Energiesektor, der Automobilbranche, Seilbahntechnik, Architektur, im Maschinenbau, in der Lebensmittelindustrie und in der Agrartechnik
- » Flach- und Profildraht mit Querschnitten von ca. 2 mm² bis ca. 200 mm²



FLACH- UND PROFILDRAHT

Stahlsorten

- » Niedriglegierte C-Stähle (C-Gehalt bis max. 1,05%)
- » Hochlegierte Edelstähle & Sondergüten auf Anfrage

Ausführungsarten

| DIN 1654 | | EN 10263 |
|-------------|-------------|--|
| K | +U+C | kaltgezogen |
| K+GKZ | +U+C+AC | kaltgezogen + geglüht auf kugeligen Zementit |
| GKZ+K | +AC+C | geglüht auf kugeligen Zementit + leicht kalt nachgezogen |
| K+GKZ+K | +U+C+AC+LC | kaltgezogen + geglüht auf kugeligen Zementit + leicht kalt nachgezogen |
| GKZ+K+GKZ | +AC+C+AC | geglüht auf kugeligen Zementit + kalt gezogen + geglüht auf kugeligen Zementit |
| GKZ+K+GKZ+K | +AC+C+AC+LC | geglüht auf kugeligen Zementit + kalt gezogen + geglüht auf kugeligen Zementit + leicht kalt nachgezogen |

Profilarten

- » Flachdraht
- » Rechteck- und Trapezprofil draht
- » Vierkant - und Sechskantdraht
- » Oval- und Halbrunddraht
- » Kundenspezifische Profilformen

Oberfläche

- » Blank
- » Mit eingezogener Phosphatschicht
- » Blank geölt
- » Tauchgeölt für schlussgeglühte Drähte
- » Verzinkt



FLACH- UND PROFILDRAHT

Coil


ø Kern 400 / 500 / 600 mm

ø Außen max. 1.250 mm

Höhe 300 - 500 mm

Max. Gewicht 450 - 3.000 kg

Weitere Ringaufmachungen nach Absprache

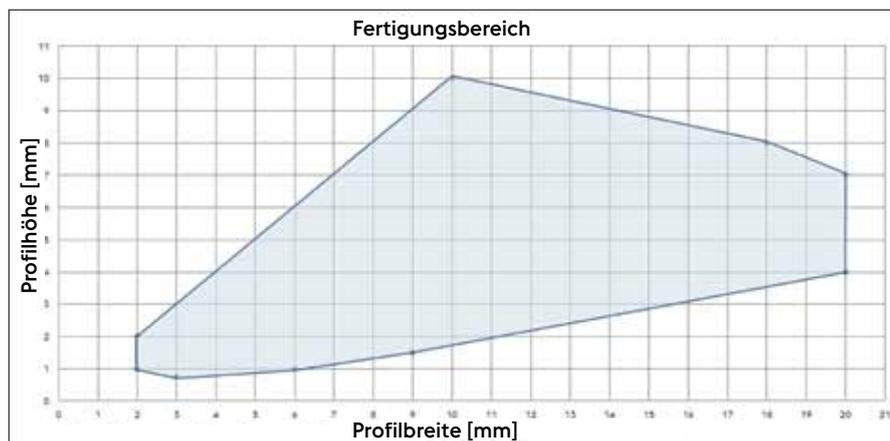

Weitere Dimensionen nach Vereinbarung möglich.



Unsere Zertifizierungen

ISO 9001
ISO 14001
EMAS III
IATF 16949
ISO 17025
ISO 45001
ISO 50001

Detaillierte Informationen zu unseren Zertifikaten finden Sie auf unserer Webpage www.voestalpine.com/wire oder scannen Sie den QR Code für mehr Informationen:



**WHERE PREMIUM QUALITY MEETS
ECO-FRIENDLY EXCELLENCE 2027**

JETZT ENTWICKELN! Premium-Drahtlösungen
mit reduziertem CO₂-Fußabdruck

voestalpine Wire Rod Austria GmbH | Drahtstraße 1, 8792 St. Peter-Freienstein, Austria | T: +43 50304 27 0
voestalpine Wire Austria GmbH | Bahnhofstraße 2, 8600 Bruck an der Mur, Austria | T: +43 50304 22 0
voestalpine Wire Germany GmbH | Grenzstraße 45, 3238 Finsterwalde, Germany | T: +49 3531 786 223
voestalpine Wire Italy srl | Via Foscarini 44, 31040 Nervesa della Battaglia, Italy | T: +39 0422 7244
voestalpine Wire Suzhou Co Ltd. | 121 Xingpu Road, Suzhou Industrial Park, 215126 Suzhou, China | T: +86 512 67631280



Scannen Sie für
mehr Information